# お手入れ

※ 安全のために、お手入れの際は、各パーツを本体から取りはずしてください。
※ お手入れの際にシンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性洗剤、漂白剤などを使わないでください。変色、変形、変質、破損し、故障の原因になります。

## オプションキットのお手入れ

※ 本体のお手入れについては、SVC-350 シリーズの取扱説明書を参照してください。

① フロアブラシ、延長パイプをコネクターから取りはずす。

② コネクターをスライドカバーから取りはずす。
※ コネクターのボタンを押しながら、引き抜いて取りはずします。

③ やわらかい布に、水または薄めた中性洗剤を含ませ、十分にしぼってから拭く。

④ 市販のブラシなどで、フロアブラシの吸込口周辺に付いたゴミや異物を取り除く。

⑤ 延長パイプ、フロアブラシ、コネクターの中に詰まったものがないか点検し、詰まったものがあれば取り除く。
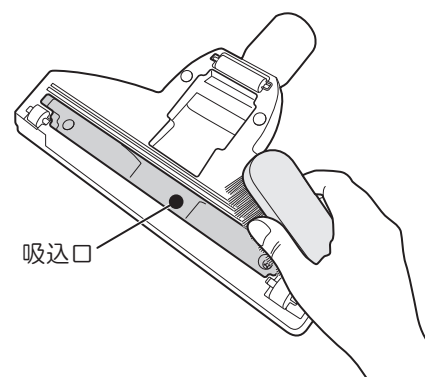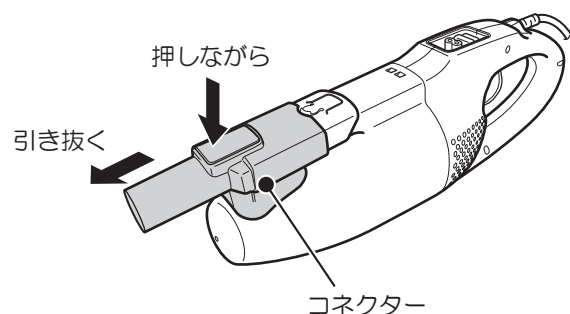
## 保管する

● お手入れをした後、直射日光のあたらないところで保管してください。

# 部品・消耗品

劣化・消耗したり、紛失してしまった時は、お買い上げの販売店でお買い求めください。
または、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

| 部品名 | 部品コード |
|---|---|
| 延長パイプ | SVC-101-EP |
| フロアブラシ | SVC-101-FB |
| コネクター | SVC-101-CN |

1507R0

siroca
crossline

stingray オプションキット

# SVC-101

# 取扱説明書
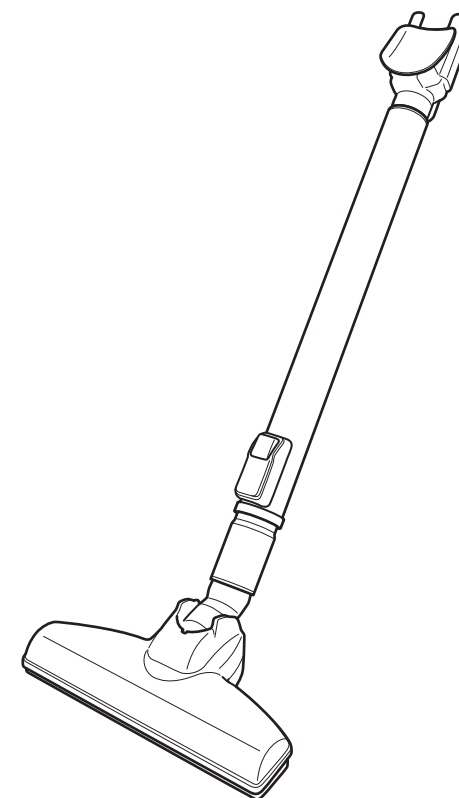
**この製品は、stingray SVC-350 シリーズ専用のオプションキットです。**
**stingray 本体の使用方法については、SVC-350 シリーズの取扱説明書をお読みください。**

**この製品は家庭用です。**
**業務用にはお使いにならないでください。**
**日本国内専用**
**USE ONLY IN JAPAN**

このたびは siroca crossline stingray オプションキット SVC-101 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。お読みになった後は、お手元に置いて保管してお使いください。
※ この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

## お客様ご相談窓口

本製品のお取り扱いについてご不明な場合や、故障が疑われる場合には、サポートセンターにお問い合わせください。

〈サポートセンター〉
TEL:　03-5413-6125
FAX:　03-5413-6128
E-mailでのお問い合わせ:　info@aucsale.com
受付時間:　10：00～17：00
（土、日、祝祭日および当社指定休業日を除く）

〈修理センター〉
〒343-0032　埼玉県越谷市袋山648-5
株式会社オークセール
サポートグループ返品・修理センター

株式会社オークセール

**使用上のご注意**
※ 子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないでください。（けがの原因）
※ 分解、修理や改造を絶対に行わないでください。（けがの原因）
※ 掃除の用途以外には使用しないでください。（けが・故障の原因）
※ ご使用の際は、SVC-350 シリーズの取扱説明書に記載の注意事項を必ずお守りください。

# 各部のなまえ
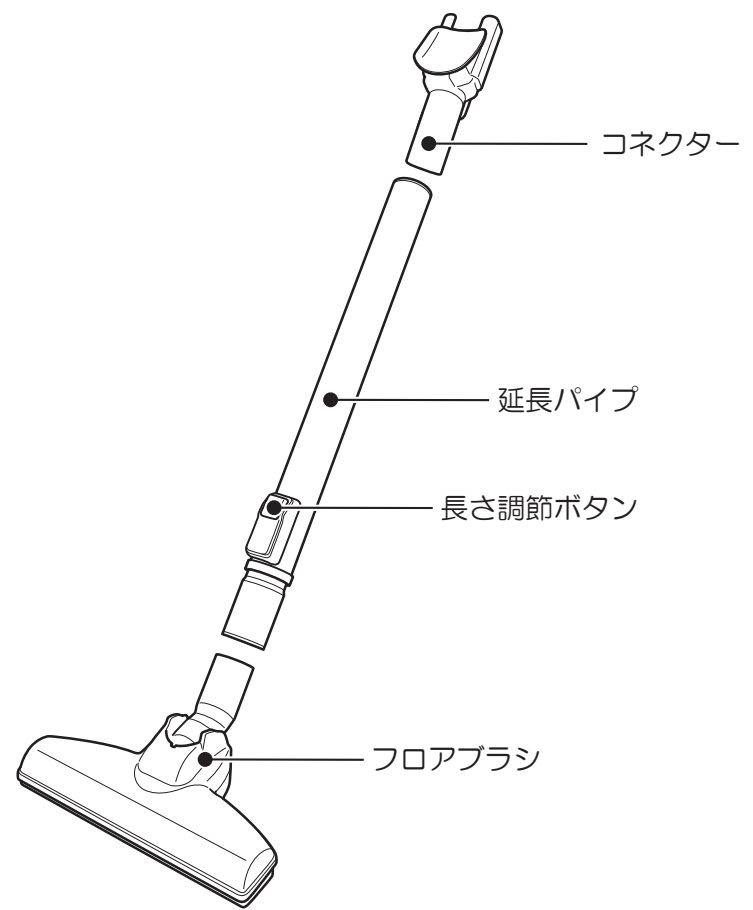
# 仕様

| 品名（型番） | siroca crossline stingray オプションキット（SVC-101） |
|---|---|
| サイズ（約） | 幅 20.8 ×奥行 10.6 ×高さ 57.5cm（延長パイプ 収納時）<br>幅 20.8 ×奥行 10.6 ×高さ 80.0cm（延長パイプ 最大延長時）<br>（※組み立て時） |
| 重量（約） | 0.41kg（※組み立て時） |
| 主要材質 | コネクター：ABS 樹脂 ／ 延長パイプ：アルミ ／ フロアブラシ：ABS 樹脂、ポリプロピレン |

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

# 組み立てかた

※ ご使用の際は、SVC-350 シリーズの取扱説明書に記載の注意事項を必ずお守りください。
※ 必ずフロアブラシを取りつけてお使いください。
※ 持ち運びの際は、必ず本体のハンドルをお持ちください。延長パイプなどを持つと、落下や破損、けがの原因になります。

※ stingray 本体の使用方法については、SVC-350 シリーズの取扱説明書をお読みください。

## 1 本体のスライドカバーにコネクターを取りつける

- 本体のスライドカバーを収納してから、コネクターを取りつけてください。
- コネクターは図の向きで取りつけてください。
- コネクターの受け部が本体のダストカップに当たるまで、奥までしっかりと差し込んでください。

※ コネクターを奥まで差し込んで、確実に固定してください。しっかりと固定されていないと、コネクターがはずれてけがや故障の原因になります。
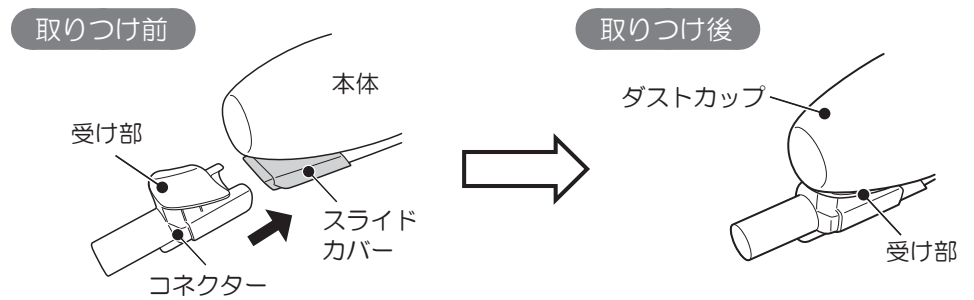
## 2 コネクターに延長パイプを取りつける

- 延長パイプは図の向きで、しっかり奥まで差し込みます。

### 長さを調節するとき

片手で長さ調節ボタンを押しながら、もう一方の手でパイプの先端を伸ばして、長さを調節する。
※ パイプを短くするときも同様に、長さ調節ボタンを押しながらパイプの先端を引いて、長さを調節します。
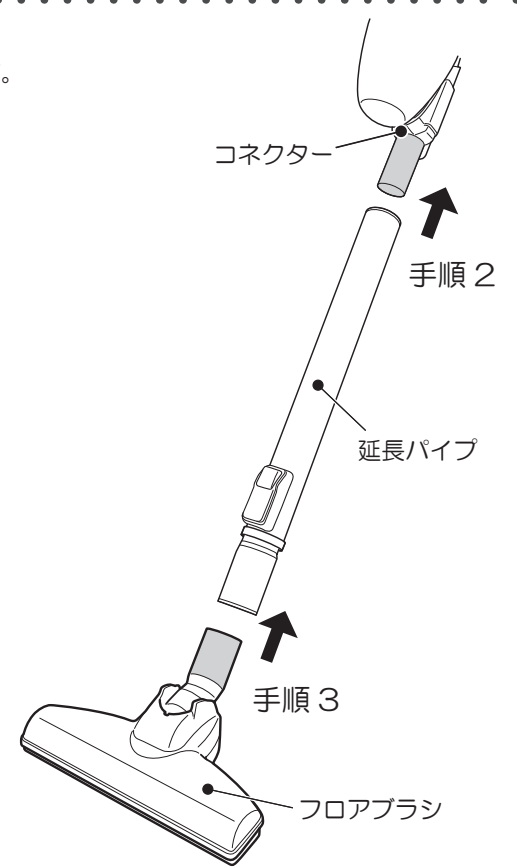
## 3 延長パイプにフロアブラシを取りつける

- しっかり奥まで差し込みます。

※ 本製品を立てかける場合は、倒れないように注意してください。けがや故障、家具・家屋を傷つける原因になります。